Demmerg
CONSTRUCTION CHEMICALS

Demmerg Kimya A.Ş.
İstanbul Deri Organize San. Bölgesi Sırça Cad. No:6/A Tuzla – İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 216 504 64 14 **F:** +90 216 504 64 15 **E:** info@demmerg.com
www.demmerg.com **demmergkimya**

Demmerg
CONSTRUCTION CHEMICALS

DEMMERG KİMYA A.Ş.

Demmerg Kimya,

Sepici Ailesi'nin çeşitli alanlarda sahip olduğu iş ve mesleki tecrübelerin; uzun yıllara dayanan bilgi birikiminin önemli bir sonucu olarak kimya sektörüne güç kazandırmaktadır.

Yapı kimyasalları alanındaki ürünlerini; İstanbul Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi'ndeki modern fabrikasında, ileri teknoloji, özel tasarım makine parkuru ve tecrübeli personeliyle birlikte üretmektedir. Alanında uzman ve güçlü ulusal ve uluslararası tedarikçileri ile kusursuz bir üretim hedefi ile çalışmaktadır. Üretiminin her aşamasında mükemmeliyetçi bir yaklaşım içindedir.

Müşteri odaklı çalışma stratejisi ile "en iyi" olmayı hedeflemektedir ve bu nedenle tecrübeli insan kaynağına gereken önemi vermektedir.

Demmerg Kimya'nın kurumsal anlayışı çerçevesinde yer alan temel ilkeler arasında;

- Gelişimin doğru ve güvenilir bir kaynak yaratmaktan geçtiğini unutmamak,
- İş ahlakını ve dürüstlüğü "olmazsa olmaz" koşul haline getirmek,
- Ülkemizin ulusal üretim gücüne daha fazlagüç katmanın bilincinde olmak,

bulunmaktadır.

Demmerg Kimya, büyük yatırımlar ile oluşturulan AR-GE departmanı ile mevcut ürün grupları için sürekli araştırma geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca müşteriisteklerine özel ve yeni ürünler de geliştirmektedir.

Sektördeki bilgi birikimiylemüşterilerine her zaman güven vermektedir.

"SÜREKLİ GELİŞİM" prensibine uygun olaraksisteminkalbi olarak düşündüğümüz ARGE departmanı yatırımlarına sürekli olarak devam etmektedir.

Demmerg Kimya A.Ş.
İstanbul Deri Organize San. Bölgesi Sırça Cad. No:6/A Tuzla – İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 216 504 64 14 **F:** +90 216 504 64 15 **E:** info@demmerg.com
www.demmerg.com demmergkimya

Demmerg
CONSTRUCTION CHEMICALS

Demmerg Kimya,

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetimi ve ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarakkalite ve sistem belgelerine sahiptir. İleri teknoloji ve özel tasarım üretim ve AR-GE Laboratuvarı bulunan fabrikamızda üretilen bütün ürünler ISO standartları doğrultusunda Kalite Kontrol onayından geçmektedir.

- Epoksi ve Poliüretan Ürünler (Beton astarlar, arakat ve son kat malzemeler, poliüretan beton kaplamalar)
- Anti statik Zemin Kaplama
- Terrazzo Zemin Kaplama
- Tartan Pist Zemin Kaplama
- Son Kat Boyalar
- Çelik Kaplama Malzemeleri
- Polyurea Kaplama Malzemeleri
- Şeffaf Kaplama Malzemeleri (Şeffaf Vernik)
- Gıda Temasına Uygun Malzemeler
- Yapı Güçlendirme Malzemeleri
- Beton Tamir – Yapıştırma Malzemeleri – Yapı Güçlendirmesi
- Özel Malzemeler

gruplarında malzemelerin üretimini İstanbul'daki fabrikamızda üretmektedir.

Demmerg Kimya A.Ş.
İstanbul Deri Organize San. Bölgesi Sırça Cad. No:6/A Tuzla – İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 216 504 64 14 **F:** +90 216 504 64 15 **E:** info@demmerg.com
www.demmerg.com demmergkimya

FAALİYET ALANLARIMIZDAN

İNŞAAT

- Otopark epoksi kaplama sistemleri
- Otopark poliüretan kaplama sistemleri
- Epoksi ve Poliüretan zemin kaplama sistemleri
- Kimyasal ve İletken zemin kaplama sistemleri
- Terrazo kaplama sistemleri
- 3D dekoratif kaplama sistemleri
- Polyurea kaplama sistemleri
- Havuz kaplama sistemleri
- Su Bazlı epoksi ve poliüretan sistemler
- Solventsiz epoksi ve poliüretan boya sistemleri
- Solventli epoksi ve poliüretan boya sistemleri
- Akrilik esaslı vernik ve boya sistemleri
- Beton tamir malzemeleri
- Beton yapışma köprüsü sistemleri
- Beton Ankraj sistemleri
- Sıcak ve soğuk püskürtme esaslı temel bohçalama malzemeleri
- Sıcak ve soğuk püskürtme esaslı çatı su izolasyon malzemeleri
- Özel elastikiyete sahip tartan pist spor salonu zemin kaplama sistemleri
- Coaltar epoksi sürme ve püskürtme kaplama sistemleri (İskele çelik kazık ayağı, beton yapıların su izolasyonu)

Demmerg
CONSTRUCTION CHEMICALS

YAPISAL GÜÇLENDİRME

- Solventsiz Epoksi Emprenye Astarı
- Karbon Elyaf Reçinesi (Güçlendirme)
- Epoksi Esaslı beton tamir malzemeleri
- Beton Enjeksiyon sistemleri (Güçlendirme – Tamir)
- Beton Ankraj malzemeleri

ÇELİK

- Solventli epoksi , poliüretan ve akrilik esaslı boyalar
- Solventsiz epoksi , poliüretan ve akrilik esaslı boyalar
- Çelik yapıların korozyona karşı korunmasında boya ve kaplamalar
- Yüzey toleranslı Epoksi kaplama sistemleri
- Su altı kaplaması için geliştirilmiş epoksi kaplama sistemi (İskele kazık ayakları , beton ve çelik malzemeler)
- Yanma geciktiricili kaplama sistemleri

YAPIŞTIRICILAR

- Metal yapıştırıcıları
- Ahşap yapıştırıcıları
- Taş , Beton malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan özel ürünler

Demmerg Kimya A.Ş.
İstanbul Deri Organize San. Bölgesi Sırça Cad. No:6/A Tuzla – İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 216 504 64 14 F: +90 216 504 64 15 E: info@demmerg.com
www.demmerg.com demmergkimya

Demmerg
CONSTRUCTION CHEMICALS

SU YALITIM GRUBU

- AKRİLİK ESASLI ÜRÜNLER
- EPOKSİ ESASLI ÜRÜNLER
- POLİÜRETAN ESASLI ÜRÜNLER
- MODİFİYE BİTÜM ESASLI ÜRÜNLER

Demmerg Kimya A.Ş.
İstanbul Deri Organize San. Bölgesi Sırça Cad. No:6/A Tuzla – İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 216 504 64 14 **F:** +90 216 504 64 15 **E:** info@demmerg.com
www.demmerg.com demmergkimya

Demmerg
CONSTRUCTION CHEMICALS

Our Power is Hidden in Chemistry

Gücümüz Kimya'da Gizli
Üretiyoruz,
Değer Katıyoruz,
Güven Veriyoruz.

Demmerg

Kimya

Epoksi ve Poliüretan

- **Beton Astarlar**
  Concrete Primers
- **Arakat ve Sonkat Malzemeleri**
  Base Coat and Top Coat Materials
- **Poliüretan Beton Kaplamalar**
  Polyurethane Concrete
- **Antistatik Zemin Kaplama Malzemeleri**
  Antistatic Floor Coating Materials
- **Terrazo Zemin Kaplama**
  Terrazzo Floor Coating Materials
- **Tartan Pist Zemin Kaplama Malzemeleri**
  Tartan Track Surface Floor Coating Materials
- **Son Kat Boyalar**
  Top Coat
- **Çelik Kaplama Malzemeleri**
  Steel Coating Materials
- **Polyuera Kaplama Malzemeleri**
  Polyurea Coating Materials
- **Şeffaf Kaplama Malzemeleri (Şeffaf – Vernik)**
  Clear Coating Materials – Clear Varnishes
- **Gıda Temasına Uygun Malzemeler**
  For Food Contact Materials
- **Beton Tamir – Yapıştırma Malzemeleri**
  Concrete Repair and Adhesive Bridge Materials

Demmerg Kimya A.Ş.
İstanbul Deri Organize San. Bölgesi Sırça Cad. No:6/A Tuzla – İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 216 504 64 14 **F:** +90 216 504 64 15 **E:** info@demmerg.com
www.demmerg.com demmergkimya

Demmerg
CONSTRUCTION CHEMICALS

ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ DÜNYA İÇİN ÜRETİYORUZ.

Demmerg Kimya A.Ş.

Türkiye genelinde ve yurt dışı için; konusunda uzman bayileri ve bölge temsilcilikleri aracılığı ile anahtar teslim taahhüt işleri yapmaktadır.

Bütün bu çalışmaların sonucunda sektöründe uzun yıllara dayanan mesleki tecrübe ve sektörel deneyime sahip uzman kadrosuyla alanında çözüm merkezi olmaya devam etmektedir.

"Her insan kendine yakışanı yapar, çünkü kalite asla tesadüf değildir."sloganıyla ülkemizin sanayisine katkıya vermeye ve dünya için üretmeye devam etmektedir.

Yapı kimyasalları alanındaki ürünlerimiz ve faaliyetlerimizle sizlere hizmet vermekten ve sizlerle birlikte sektöre değer katmaktan dolayı onur duyuyoruz.

HEP BİRLİKTE

GÜVEN VERİYORUZ, DEĞER KATIYORUZ.

Demmerg Kimya A.Ş.
İstanbul Deri Organize San. Bölgesi Sırça Cad. No:6/A Tuzla – İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 216 504 64 14 **F:** +90 216 504 64 15 **E:** info@demmerg.com
www.demmerg.com demmergkimya

P&G · ÜLKER · ALARKO Carrier · amcor · arçelik · şikmakas
Otokoç · şenpiliç · Cargill · SIEMENS · TAI
Aksaray Stadı · Bursa Stadı
GÜRÇELİK · Linde · TLS · TZOB OTEL · ARI MOBİLYA
Aydos · BİYOTEKNİK · İSTANBUL CEVAHİR · dumankaya
ELİDAŞ · EMSEL GLOBAL · Eskişehir Hastanesi · farmatek
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm · MARS · NİDAKULE · PROGIDA
SABİHA GÖKÇEN KIZ MESLEK LİSESİ · ŞAHİNKAYA · Selkasan · tadım · Hazal Otomotiv / Gebze
Doğa Makarna

Referanslarımızın tümü hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Demmerg Kimya A.Ş.
İstanbul Deri Organize San. Bölgesi Sırça Cad. No:6/A Tuzla – İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 216 504 64 14 **F:** +90 216 504 64 15 **E:** info@demmerg.com
www.demmerg.com demmergkimya

ÜRÜNLERİMİZ

Demmerg
CONSTRUCTION CHEMICALS

İNDEKS

EPOKSİ ve POLİÜRETAN ASTARLAR

DEMCO EPOX 100 PR
Solventsiz Epoksi Empreneye Astarı (BETON) 16

DEMCO EPOX 110 PR
Solventsiz Epoksi Nem Toleranslı Astar 17

DEMCO EPOX 115 PR
Solventsiz Epoksi Astar (BETON) 18

DEMCO EPOX 120 PR/F
Solventsiz Epoksi Dolgulu Astar (BETON) 19

DEMCO EPOX 130 PR/S
Solventli Epoksi Empreneye Astar (BETON) 20

DEMCO PUR 300 PR
Solventsiz Poliüretan Astar (Beton) 21

DEMCO EPOX 132 PR/S
Solventli Epoksi Astar (ÇELİK) 22

DEMCO EPOX 148 STEEL
Yüzey Toleranslı Astar + Boya (ÇELİK) 23

DEMCO ACR 177 PR/W
Su Bazlı Akrilik Esaslı Empreneye Astarı 24

EPOKSİ ve POLİÜRETAN ESASLI SON KAT MALZEMELER

DEMCO EPOX 2000 SELF
Solventsiz Epoksi Self Leveling 28

DEMCO EPOX 150 TOP COAT
Solventsiz Epoksi Son Kat Boya 29

DEMCO EPOX 155 TOP COAT / DK
Solventsiz Epoksi Dik Yüzeyler İçin Son Kat Boya 30

DEMCO EPOX 160 TIX
Solventsiz Epoksi Tix Son Kat Boya 31

DEMCO PUR 350 SELF
Solventsiz Sert Elastik Poliüretan SELF 32

DEMCO PUR 360 SELF
Solventsiz Elastik Poliüretan SELF YALITKANLIK ÖLÇÜM BELGELİ 33

DEMCO PUR 380 TOP COAT
Solventsiz Poliüretan Son Kat Boya 34

DEMCO EPOX 133 MID COAT/S
Solventli Epoksi Aralat /Son Kat Yarı Mat Boya 35

DEMCO EPOX 134 TOPCOAT /S
Solventli Epoksi Son Kat Boya 36

DEMCO EPOX 145 TOP COAT
Epoksi Son Kat Boya GIDA UYGUNLUK BELGELİ 37

DEMCO PUR 382 TIX
Poliüretan Texture Son Kat Boya 38

DEMCO PUR 385 TOPCOAT /S
Solventli Poliüretan Son Kat Boya 39

İLETKEN EPOKSİ KAPLAMA

DEMCO EPOX 195 /PR CONDUCTIVE
Solventsiz Epoksi İletken Astar İLETKENLİK ÖLÇÜM BELGELİ 44

DEMCO EPOX 2100 SELF /ESD
Solventsiz Epoksi İletken SELF İLETKENLİK ÖLÇÜM BELGELİ 45

DEMCO EPOX 2150 SELF / CONDUCTIVE
Solventsiz Epoksi İletken SELF İLETKENLİK ÖLÇÜM BELGELİ 46

DEMCO EPOX 1901 SELLF /CONDUCTIVE /C
Kimyasala Dayanıklı Solventsiz Epoksi İletken SELF 47

3D GÖRÜNÜMLÜ KAPLAMA

DEMCO EPOX 100 PR
Solventsiz Epoksi Empreneye Astarı 52

DEMCO EPOX 137 CLEAR COAT
Epoksi Şeffaf Dökülen Vernigi 53

DEMCO EPOX 140 UV
Solventsiz Şeffaf, UV Dayanıklı Epoksi 54

TERRAZZO KAPLAMA

DEMCO EPOX 2400 TERRAZZO
Solventsiz Epoksi Renkli Terazzo Bağlayıcısı 58

DEMCO EPOX 140 UV
Solventsiz Şeffaf, UV Dayanıklı Epoksi 59

DEMCO PUR 4100 UVM/ W
Su Bazlı Poliüretan Mat Vernik 60

DEMCO EPOX 137 CLEAR COAT
Epoksi Şeffaf Dökülen Vernigi 61

POLYUREA

DEMCO EPOX 110 PR
Solventsiz Epoksi Nem Toleranslı Astar 66

DEMCO POLYUREA / HB
Hibrit Polyurea 67

DEMCO POLYUREA / PURE
Hibrit Polyurea- Saf Polyurea Arası 68

DEMCO PUR 412 TOP COAT UV
UV Dayanımlı Solventli Son Kat Boya B SINIFI YANMA GECİKTİRİCİLİ BELGELİ 69

DEMCO PUR 400 TOP COAT UVM/ S
Alifatik Elastik Poliüretan Son Kat Mat Boya 70

SPOR SALONU ZEMİN KAPLAMA

DEMCO EPOX 100 PR
Solventsiz Epoksi Empreneye Astarı 74

DEMCO PUR 309 AD
Poliüretan Yapıştırıcı 75

DEMCO PUR 310 MID COAT
Lastik Granül Keçe Üstü Poliüretan Sıvanma Macunu 76

DEMCO PUR 320 FLEX COAT / ECO
Solventsiz Yarı Elastik Poliüretan Kaplama 77

DEMCO PUR 400 TOP COAT UVM/S
Alifatik Elastik Poliüretan Son Kat Mat Boya 78

UV DAYANIMLI POLİÜRETAN VE EPOKSİ BOYALAR

DEMCO ACR 510 TOP COAT /S
Akrilik Son Kat Boya 82

DEMCO PUR 410 TOP COAT UVS
Alifatik Poliüretan Son Kat Boya 83

DEMCO PUR 400 TOP COAT UVM/S
Alifatik Elastik Poliüretan Son Kat Mat Boya 84

Demmerg Kimya A.Ş.
İstanbul Deri Organize San. Bölgesi Sırça Cad. No:6/A Tuzla – İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 216 504 64 14 **F:** +90 216 504 64 15 **E:** info@demmerg.com
www.demmerg.com demmergkimya

Demmerg
CONSTRUCTION CHEMICALS

İNDEKS

ÇELİK

DEMCO EPOX 148 STEEL
Yüzey Toleranslı Astar + Boya (ÇELİK) 88

DEMCO EPOX 133 MID COAT /S
Solventsiz Epoksi Ara Kat/Son Kat Yarı Mat Boya 89

DEMCO EPOX 134 TOP COAT / S
Solventli Epoksi Son Kat Boya 90

DEMCO EPOX 1725/ TAR
Epoksi Katranlı Son Kat Boya 91

YAPI GÜÇLENDİRME MALZEMELERİ

DEMCO EPOX 121 CARBON RESIN
Karbon Elyaf Reçinesi (Solventsiz - Saf) 96

DEMCO EPOX 285 AD/DK
Karbon Plaka Yapıştırıcısı (Solventsiz - Macun) 97

DEMCO EPOX 220
Solventsiz Epoksi Bazlı Eski/Yeni Beton Yapışma Köprüsü 98

DEMCO EPOX 275 GROUT
Epoksi Dolgu ve Tamir Harcı 99

BETON TAMİR MALZEMELERİ

DEMCO EPOX 213 REPAIR
Epoksi Dolgu, Tesviye ve Tamir Harcı 104

DEMCO EPOX 223 TOP COAT /ST
Solventsiz- Yüzey Toleranslı Epoksi Son Kat Boya 105

DEMCO EPOX 275 GROUT
Epoksi Dolgu ve Tamir Harcı 106

DEMCO EPOX 285 AD/DK
Epoksi Aşılayıcı, Tamir ve Montaj Macunu 107

DEMCO ACR 179 PAST/ W
Beton - Gaz Beton Tamiri Kaplama Macunu 108

DEMCO EPOX 215 JEL
Epoksi Yapıştırıcı Dolgu ve Tamir Pastası 109

DEMCO PUR 901 FLEXIBLE PAST
Solventsiz Poliüretan Elastik Derz Dolgu Malzemesi 110

DEMCO EPOX 1725 TAR
Solventsiz Epoksi / Katranlı Esaslı İzolasyon Membranı 111

YAPIŞMA KÖPRÜSÜ MALZEMELER-YAPI GÜÇLENDİRMESİ

DEMCO EPOX 220
Solventsiz Epoksi Bazlı Eski/Yeni Beton Yapışma Köprüsü 116

DEMCO EPOX 280 DBA
Solventsiz Epoksi Diabeyan Bant Yapıştırıcısı 117

DEMCO EPOX 281 MORTAR
Epoksi Yüksek Dolgulu Tamir Harcı 118

DEMCO EPOX 283 AD/DK
Epoksi Tamir ve Yapıştırıcı 119

DEMCO PUR 308 AD
Poliüretan Parke Yapıştırıcısı 120

DEMCO ACR 500 PR/S
Yapışma Köprüsü (Esnek) 121

VERNİK

DEMCO PUR 420 UV/S
Solventli UV Dayanımlı Poliüretan Vernik 126

DEMCO PUR 421 UVR/YM
Akrilik Poliüretan UV ve dayanımlı Pürüzlü Yarı Mat Vernik 127

DEMCO PUR 425 UVM/S
Solventli UV Dayanımlı Poliüretan Mat Vernik 128

DEMCO EPOX 135 U/ SM
Solventli Epoksi Mat Vernik 129

DEMCO ACR 525 UV/S
UV Dayanımlı Akrilik Son Kat Vernik 130

DEMCO EPOX 137 CLEAR COAT
Epoksi Şeffaf Dökülen Vernik 131

DEMCO EPOX 140 UV
Epoksi UV ve Dayanımlı Son Kat Vernik 132

ÖZEL MALZEMELER

DEMCO UNDER WATER COATING
Su Altı Epoksi Kaplama Malzemesi 136

DEMCO PUR CONCRETE/W
Su Bazlı Poliüretan Esaslı Zemin Kaplaması 137

Demmerg Kimya Ürünleri hakkında detaylı bilgi edinmek için ana kataloğumuzdan yararlanabilirsiniz.

Demmerg Kimya A.Ş.
İstanbul Deri Organize San. Bölgesi Sırça Cad. No:6/A Tuzla – İstanbul / TÜRKİYE
T: +90 216 504 64 14 **F:** +90 216 504 64 15 **E:** info@demmerg.com
www.demmerg.com demmergkimya

BETON ASTARLARI

DEMCO EPOX 170 PR / F — Solventsiz Epoksi Dolgulu Astar

Tanım : Solventsiz, epoksi dolgulu astardır. Uygulandığı yüzeye yapışır, onun darbe mukavemetini ve kimyasal direncini artırır. Aynı zamanda kendisinden sonra gelen katların ve/veya daha tam kürlenmeden üzerine serpilen dolguların yüzeye yapışmasını sağlar. Dolgu özelliği sayesinde sıyırma katı olarakta kullanılır.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,60 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 15,60 kg / B: 4,40 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 500 - 800

DEMCO EPOX 100 PR — Solventsiz Epoksi Emprenye Astar

Tanım : Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için astarlama ve penetrasyon malzemesidir. Solvent ve aktif madde içermediği için kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılır. Düşük viskozitesi sayesinde sürüldüğü yüzeye çok iyi nüfuz eder.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,08 ± 0,10
Ambalaj : 18 kg (A: 12,60 kg /B: 5,40 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 300 - 500

DEMCO EPOX 110 PR — Solventsiz Epoksi Nem Toleranslı Astar

Tanım : Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, yüzey toleranslı nem bariyerdir. Beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için astarlama ve penetrasyon malzemesidir. Epoksi ve poliüretan zemin kaplamaları için astar olarak kullanılır. Solvent ve aktif madde içermediği için kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılır. Yüzey tolerans özelliği sayesinde nemli yüzeylere iyi yapışma sağlar.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,08 ± 0,10
Ambalaj : 18 kg (A: 11,70 kg / B: 6,30 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 300 - 500

DEMCO EPOX 115 PR — Solventsiz Epoksi Astar

Tanım : Solventsiz epoksi astardır. Uygulandığı yüzeye yapışır, onun darbe mukavemetini ve kimyasal direncini artırır. Aynı zamanda kendisinden sonra gelen katların ve/veya daha tam kürlenmeden üzerine serpilen dolguların yüzeye yapışmasını sağlar.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,08 ± 0,10
Ambalaj : 18 kg (A: 12,60 kg / B: 5,40 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 600 - 800

DEMCO PUR 300 PR — Solventsiz Poliüretan Astar

Tanım : Solventsiz, poliüretan esaslı reçinedir. Uygulandığı yüzeye yapışır, onun darbe mukavemetini ve kimyasal direncini artırır. Aynı zamanda kendisinden sonra gelen katların ve/ veya daha tam kürlenmeden üzerine serpilen dolguların yüzeye yapışmasını sağlar.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,10 ± 0,10
Ambalaj : 18 kg (A: 12,60 kg / B: 5,40 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 700 - 1200

DEMCO EPOX 180 PR/W — Su Bazlı Epoksi Astar

Tanım : İki bileşenli, su bazlı epoksi emprenye astarıdır. Düşük viskozitesi sayesinde sürüldüğü yüzeye çok iyi nüfuz eder. Uygulandığı yüzeyin darbe mukavemetini ve kimyasal direncini arttırır. Aynı zamanda kendisinden sonra gelen katların yüzeye yapışmasını sağlar.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 0,95 ± 0,10
Ambalaj : 16 kg (A: 4,00 kg / B: 12,00 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 20 - 100

ARA KAT VE SON KAT MALZEMELER

DEMCO EPOX 160 TIX
Epoksi Texture Son Kat Boya

Tanım : İki bileşenli, solventsiz, texture görünümlü son kat boyadır. Metal, ahşap ve beton yüzeyler için kullanılır. Gıda malzemelerinin imal edildiği, depolandığı ve satışının yapıldığı, kaymazlık istenilen zeminlerin; depo, mağaza, büroların zemin ve duvarlarının kaplanmasında kullanılır.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,70 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 17,20 kg / B: 2,80 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 2500 - 3500

DEMCO EPOX 150 TOP COAT
Epoksi Son Kat Boya

Tanım : İki bileşenli, epoksi esaslı son kat boyadır. Metal, ahşap ve beton yüzeyler üzerine uygulanabilir. Gıda malzemelerinin imal edildiği, depolandığı ve satışının yapıldığı, düz bitiş istenilen zeminlerin; depo, mağaza, büroların zeminlerinin kaplanmasında kullanılır.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,50 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 16,00 kg / B: 4,00 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 900 - 1800

DEMCO EPOX 190 TOP COAT/C
Kimyasala Dayanıklı, Solventsiz Epoksi Son Kat Boya

Tanım : İki bileşenli, kimyasallara dayanıklı, solventsiz, epoksi esaslı son kat boyadır. Metal, ahşap ve beton yüzeyler üzerine uygulanabilir. Gıda malzemelerinin imal edildiği, depolandığı ve satışının yapıldığı, yüksek konsantrasyonlu organik/inorganik asitlere, bazlara, solventlere, ağır kimyasallara maruz kalan zeminlerin kaplamasında kullanılır.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,55 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 16,40 kg / B: 3,60 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 2500 - 3500

DEMCO EPOX 2000 SELF
Epoksi Esaslı Self Leveling Zemin Kaplaması

Tanım : Solvent içermeyen, epoksi esaslı, orta-ağır mekanik ve kimyasal etkilere maruz kalan zeminler için kullanılan, düzgün yüzey bitişli, temizlemesi kolay, hijyenik, istenildiği takdirde kuvars ilavesi yapılabilen, self leveling zemin kaplama sistemidir.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,60 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 16,0 kg / B: 4,0 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 800 - 1400

DEMCO EPOX 2004 SELF/FAST
Epoksi Esaslı, Hızlı, Self Leveling Zemin Kaplaması

Tanım : Solvent içermeyen, epoksi esaslı, orta-ağır mekanik ve kimyasal etkilere maruz kalan ve hızlı bir şekilde trafiğe açılması istenen zeminler için kullanılan, düzgün yüzey bitişli, temizlemesi kolay, hijyenik, istenildiği takdirde kuvars ilavesi yapılabilen, self leveling zemin kaplama sistemidir.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,60 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 16,20 kg / B: 3,80 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 1200 - 1800

DEMCO EPOX 1900 SELF/C
Kimyasala Dayanıklı, Solventsiz Epoksi Self Leveling Zemin Kaplama

Tanım : İki bileşenli, kimyasallara dayanıklı, solventsiz, epoksi esaslı self leveling zemin kaplama sistemidir. Gıda malzemelerinin imal edildiği, depolandığı ve satışının yapıldığı, yüksek konsantrasyonlu organik/inorganik asitlere, bazlara, solventlere, ağır kimyasallara maruz kalan zeminlerin kaplamasında kullanılır.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,60 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 16,40 kg / B: 3,60 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 1400 - 2600

DEMCO PUR 382 TIX
Solventsiz Texture Poliüretan Sonkat

Tanım : İki bileşenli, solventsiz, texture görünümlü, yarı elastik poliüretan son kat boyadır. Metal, ahşap ve beton yüzeyler için kullanılır. Gıda malzemelerinin imal edildiği, depolandığı ve satışının yapıldığı, kaymazlık istenilen zeminlerin; depo, mağaza, büroların zemin ve duvarlarının kaplanmasında kullanılır.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,65 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 17,40 kg / B: 2,60 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 3000 - 4500

DEMCO PUR 350 SELF
Solventsiz Poliüretan Yarı Elastik Self Leveling Zemin Kaplaması

Tanım : İki bileşenli, poliüretan esaslı, yarı elastik, darbe ve yırtılma mukavemeti yüksek kaplama malzemesidir. Endüstriyel zemin kaplamaları, mağazalar, atölyeler, otoparklar, satış reyonları, soğuk hava depoları, okul, hastane, gıda ve ilaç sektörü, çatı ve teraslar, elektronik sanayi gibi elastikiyet ve yüksek mekanik mukavemet istenen zeminlerde kullanılan kaplama sistemidir.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,70 ± 0,10
Ambalaj : 25 kg (A: 21,75 kg / B: 3,25 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 2000 - 4000

ARA KAT VE SON KAT MALZEMELER

DEMCO PUR 360 SELF

Solventsiz Poliüretan Elastik Self Leveling Zemin Kaplaması

CE

Tanım : İki bileşenli, poliüretan esaslı elastik kaplama malzemesidir. Endüstriyel zemin kaplamaları, depolar, mağazalar, atölyeler, otoparklar, satış reyonları, okul, hastane, gıda ve ilaç sektörü, elektronik sanayi ve elastikiyet istenen zeminlerde kullanılan kaplama sistemidir.

Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,70 ± 0,10

Ambalaj : 25 kg (A: 21,50 kg / B: 3,50 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 1400 - 2400

DEMCO EPOX 187 TIX /W

Su Bazlı, Epoksi Texture Son Kat Boya

CE

Tanım : İki bileşenli, su bazlı epoksi esaslı son kat boyadır. Metal, ahşap ve beton yüzeyler üzerine uygulanabilir. Gıda malzemelerinin imal edildiği, depolandığı ve satışının yapıldığı, texture istenilen; depo, mağaza, büroların zemin ve duvarların kaplanmasında kullanılır.

Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,35 ± 0,10

Ambalaj : 20 kg (A: 4,00 kg / B: 16,00 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 6500 - 9500

DEMCO EPOX 185 TOP COAT/W

Su Bazlı Epoksi Boya

CE

Tanım : İki bileşenli, su bazlı epoksi esaslı son kat boyadır. Binaların iç cephelerine ve her türlü zemine uygulanır. Sıva ve beton satıhlar üzerine çok iyi bir yapışma sağlar.

Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,30 ± 0,10

Ambalaj : 20 kg (A: 5,0 kg / B: 15,0 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 300 - 500

POLİÜRETAN BETON KAPLAMASI (MEKANİK MUKAVEMET, ISI VE KİMYASAL DAYANIM İSTENEN ALANLAR)

DEMCO PUR CONCRETE — Su Bazlı Poliüretan Zemin Kaplaması

Tanım : Poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için tasarlanmış, kaymaz yüzeyli, mükemmel kimyasal ve solvent dayanımı olan, 3-5 mm kalınlıkta uygulanan, yüzey pürüzlülüğü ayarlanabilen zemin kaplama sistemidir. Gıda, ilaç ve kimya endüstrisinde, laboratuvarlarda, üretim alanlarında, paketleme tesisleri gibi endüstriyel tesislerde, okul, hastane ve benzeri birçok yerde kullanılabilir.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1): 1,90 - 2,00
Ambalaj : 19 kg (A: 2,34 kg / B: 2,6225 kg / C: 0,38 kg / D: 13,658 kg)

ANTİSTATİK ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ

DEMCO EPOX 195 PR /CONDUCTIVE — Solventsiz Epoksi İletken Astar CE

Tanım : Solventsiz, epoksi esaslı, iletken astardır. İletken self, boya ve kaplamaların altında, iletken astar olarak kullanılır. Uygulandığı yüzeyin mukavemetini artırır. Aynı zamanda kendisinden sonra gelen katların yüzeye yapışmasını sağlar.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,40 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 17,60 kg / B: 2,40 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : Tiksotropik

DEMCO EPOX 2100 SELF /ESD — Solventiz Epoksi İletken Self CE

Tanım : Solvent içermeyen, kendiliğinden yayılabilen, mekanik mukavemeti ve kimyasal dayanımı yüksek, epoksi esaslı, antistatik zemin kaplama malzemesidir. Yüksek mekanik mukavemet ve antistatik (yarı iletkenlik) özellik istenen zeminlerin kaplanmasında, sağlık sektörü ile ilgili laboratuvarlarda, özellikle elektrik ve elektronik parçaların üretiminde ve test laboratuvarlarında kullanılır.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,50 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 11,00 kg / B: 4,40 kg / C: 4,60 kg)

DEMCO EPOX 2150 SELF /CONDUCTIVE — Solventsiz Epoksi İletken SELF CE

Tanım : Solvent içermeyen, kendiliğinden yayılabilen, mekanik mukavemeti ve kimyasal dayanımı yüksek, epoksi esaslı antistatik zemin kaplama malzemesidir. Yüksek mekanik mukavemet ve antistatik (kondaktif) özellik istenen zeminlerin kaplanmasında, patlayıcı-yanıcı maddelerin üretim, depolanma alanlarında, uçak hangarlarında, otomobil fabrikalarında, sağlık sektörü ile ilgili laboratuvarlarda, boyama atölyelerinde, elektrik ve elektronik laboratuvarlarında kullanılır.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,60 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 11,00 kg / B: 4,40 kg / C: 4,60 kg)

TERRAZZO ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ

DEMCO EPOX 2400 TERRAZZO — Epoksi Renkli Terrazzo Bağlayıcısı

Tanım : Yüksek fiziksel dayanım ve mükemmel dekoratif görünümlü yüzey elde etmek için, farklı boyutlarda doğal taş, cam, ayna, deniz kabukları gibi agregalarla birlikte kullanılan, solventsiz, renkli, epoksi bağlayıcı sistemidir. Metro istasyonlarında, otellerde, eğitim kurumlarında, müzelerde, havalimanlarında, alışveriş merkezlerinde, restoranlarda, turizm tesislerinde, spor komplekslerinde kullanılır.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,35 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 14,40 kg / B: 5,60 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 600 - 900

DEMCO EPOX 140 UV — Şeffaf, UV'ye Dayanıklı Epoksi Vernik CE

Tanım : Solventsiz, epoksi esaslı, UV' ye dayanıklı, son kat verniktir. Uygulandığı yüzeye yapışır, onun darbeye mukavemetini ve kimyasal direncini arttırır.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,10 ± 0,10
Ambalaj : 18 kg (A: 12,60 kg / B: 5,40 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 300 - 500

DEMCO PUR 4100 UVM/W — Su Bazlı Poliüretan Mat Vernik

Tanım : Uygulandığı yüzeyin güneş ışınları, yağmur, deniz suyu gibi dış etkenlerin yıpratıcı etkilerine karşı korunmasını sağlayan iki bileşenli, su bazlı, poliüretan mat verniktir.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,08 ± 0,05
Ambalaj : 20 kg (A: 15,4 / B: 4,6 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 200 - 400

TARTAN PİST ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ

DEMCO PUR 309 AD — Poliüretan Yapıştırıcı

Tanım : Hazırlaması ve uygulaması kolay, iki bileşenli, solventsiz, poliüretan esaslı, elastik bir yapıştırıcıdır. Parke, spor zemin SBR kauçuk, çim saha, ahşap, beton, CTP gibi yüzeylerin yapıştırılmasında kullanılır.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,65 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 18,0 kg / B: 2,0 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 10000 - 14000

DEMCO PUR 310 MID COAT — Lastik Granül Keçe Üstü Poliüretan Sıyırma Macunu

Tanım : Solventsiz, iki bileşenli, elastik, poliüretan sıyırma, dolgu ve tesviye macunudur. Tartan pistlerde, lastik granül keçenin gözeneklerinin doldurulmasında; elastik poliüretan zemin kaplama sistemlerinde dolgu ve sıyırma macunu olarak kullanılır.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,50 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 17,40 kg / B: 2,60 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 4500 - 6500

DEMCO PUR 320 FLEX COAT/ECO — Elastik Poliüretan Kaplama

Tanım : Solventsiz, iki bileşenli, ekonomik, poliüretan esaslı elastik kaplama malzemesidir. Teras, çatı, havuz, banyo gibi ıslak hacim vb. yerlerin, su izolasyonu ve mekanik mukavemet sağlamak amacıyla, duvardan duvara dikişsiz kaplanmasında kullanılır. Elastikiyet ve estetik istenen tüm alanlara yapılan, poliüretan esaslı kaplamadır. Tartan zemin ve tartan pist kaplamalar, emici süspansiyon özelliğine sahip, istenilen renklerde, aşınma dayanımı yüksek, renk solmaması için alifatik poliüretan boya takviyeli, açık hava koşullarına uygun zemin kaplamasıdır. Hiç bakım gerektirmez. Basketbol, voleybol, tenis, koşu, yürüme yolları ve benzeri açık alanlarda uygulanabilir.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,25 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 16,0 kg / B: 4,0 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 1000 - 2000

DEMCO PUR 400 TOP COAT UVM/S — Akrilik Poliüretan Elastik Son Kat Mat Boya CE

Tanım : İki bileşenli, akrilik poliüretan esaslı, elastik son kat mat boyadır. Atmosferik korozyon ve UV dayanımı gereken ve elastikiyet istenen yerlerde son kat boya olarak kullanılır.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,20 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 16,0 kg / B: 4,0 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 500 - 700

SON KAT BOYALAR

DEMCO PUR 400 TOP COAT UVM/S Akrilik Poliüretan Elastik Son Kat Mat Boya CE

Tanım : İki bileşenli, akrilik poliüretan esaslı, elastik son kat mat boyadır. Atmosferik korozyon ve UV dayanımı gereken ve elastikiyet istenen yerlerde son kat boya olarak kullanılır.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,20 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 16,0 kg / B: 4,0 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 500 - 700

DEMCO PUR 410 TOP COAT UVS Akrilik Poliüretan Son Kat Boya CE

Tanım : DEMCO PUR 410 TOP COAT UVS, iki bileşenli akrilik poliüretan esaslı son kat boyadır. Boya ve kaplama sistemlerine, ultraviyole ışınlarına karşı dayanım kazandırır. Sanayi tesislerinin çelik konstrüksiyonları, araç gövdesi gibi yüksek atmosferik korozyona ve ultraviyole ışınlarına maruz kalan yüzeylerde kullanılır.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,20 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 16,0 kg / B: 4,0 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 200 - 400

DEMCO PUR 412 TOP COAT UVS Akrilit Poliüretan Son Kat Boya CE

Tanım : DEMCO PUR 412 TOP COAT UVS, iki bileşenli, solventli, poliüretan esaslı, UV Dayanımlı son kat boyadır. Boya ve kaplama sistemlerine, ultraviyole ışınlarına karşı dayanım kazandırır. Sanayi tesislerinin çelik konstrüksiyonları, araç gövdesi gibi yüksek atmosferik korozyona ve ultraviyole ışınlarına maruz kalan yüzeylerde kullanılır.
Yoğunluk: (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,30 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 17,0 kg / B: 3,0 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 200 - 450

ÇELİK KAPLAMA MALZEMELERİ

DEMCO EPOX 133 MID COAT/S Solventli Epoksi Ara / Sonkat (Beton – Çelik)

Tanım : İki bileşenli solventli epoksi boyadır. Atmosferik korozyona karşı olan sistemlerde ara ve son olarak kullanılır. Özellikle çelik konstrüksiyonların korunmasında kullanılır. Beton ve ahşap üzerine de uygun astar tatbikatından sonra mükemmel bir yapışma ve koruma sağlar.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,30 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 16,0 kg / B: 4,0 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 200 - 400

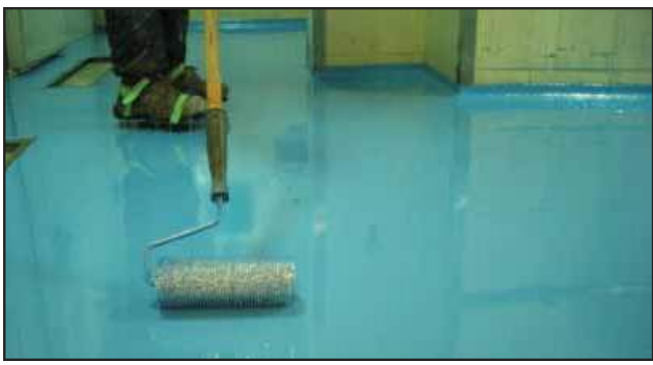

ÇELİK KAPLAMA MALZEMELERİ

DEMCO EPOX 134 TOPCOAT/S
Solventli Epoksi Son Kat Boya (Beton - Çelik) CE

Tanım : İki bileşenli, solventli epoksi son kat boyadır. Atmosferik korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. Özellikle çelik yapıların korunmasında kullanılır. Beton ve ahşap yüzeyler üzerine de uygun astar uygulamasından sonra mükemmel bir yapışma ve koruma sağlar.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,00 – 1,30
Ambalaj : 20 kg (A: 15,00 kg /B: 5,00 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 200 - 400

DEMCO PUR 412 TOP COAT UVS
Akrilik Poliüretan Solventli Son Kat Boya CE

Tanım : DEMCO PUR 412 TOP COAT UVS, iki bileşenli, solventli, poliüretan esaslı, UV Dayanımlı son kat boyadır. Boya ve kaplama sistemlerine, ultraviyole ışınlarına karşı dayanım kazandırır. Sanayi tesislerinin çelik konstrüksiyonları, araç gövdesi gibi yüksek atmosferik korozyona ve ultraviyole ışınlarına maruz kalan yüzeylerde kullanılır.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,30 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 17,0 kg / B: 3,0 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 200 - 450

POLYUREA KAPLAMA MALZEMELERİ

DEMCO POLYUREA/HB
İki Bileşenli, Sıcak Uygulanan Hibrit Poliürea Su Yalıtım Malzemesi

Tanım : DEMCO POLYUREA/HB, hızlı kürlenen, 100% katı (solvent içermeyen), aromatik, çift bileşenli sprey olarak metal, beton, ahşap ve diğer önerilen yüzeylere uygulanabilen esnek yapılı saf polyüre hibrit sistemidir. Hızlı jelleşmesi sayesinde -30°C'lik ortam ısısına kadar uygulama yapılabilir. Uygulandığı yüzeylin nemsiz (max.%4) olmasına dikkat edilmelidir. Sağlıklı bir uygulama için uygulanan yüzey nem oranını %5'in altında olması tavsiye edilir.
Yoğunluk: 1,05g/cm3
Ambalaj : 20 kg (A: 17,0 kg / B: 3,0 kg)
Vizkozite : A: 550 - 650mPas B:680-790 mPas

DEMCO POLYUREA/PURE
İki Bileşenli, Sıcak Uygulanan Saf Poliürea Su Yalıtım Malzemesi

Tanım : DEMCO POLYUREA/PURE, hızlı kürlenebilen %100 katı aromatik yapılı, esnek iki bileşenli sprey poliüre malzemesidir. Uygun şekilde hazırlanmış beton ve metal yüzeylere uygulanabilir. Son derece hızlı jel süresi sayesinde-30°C'ye kadar uygulamalar için uygundur.
Yoğunluk : 1,10 (A Bileşeni), 1,00-1,02 (B Bileşeni)-(DIN 51757)
Ambalaj : 450 kg (A: 200 kg / B: 250 kg)
Vizkozite : 700-800 (A Bileşeni)-(ASTM D 4878-03)
300-600 (B Bileşeni)-(ASTM D 4878-03)

ŞEFFAF KAPLAMA MALZEMELERİ-ŞEFFAF VERNİKLER

DEMCO EPOX 140 UV
Şeffaf, UV' ye Dayanıklı Epoksi Vernik CE

Tanım : Solventsiz, epoksi esaslı, UV' ye dayanıklı, son kat verniktir. Uygulandığı yüzeye yapışır, onun darbeye mukavemetini ve kimyasal direncini arttırır.
Yoğunluk : (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,10 ± 0,10
Ambalaj : 18 kg (A: 12,60 kg / B: 5,40 kg) **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 300 - 500

ŞEFFAF KAPLAMA MALZEMELERİ-ŞEFFAF VERNİKLER

DEMCO EPOX 137 CLEAR COAT UV Epoksi Şeffaf Döküm Verniği

Tanım : DEMCO EPOX 137 CLEAR COAT UV, 3-D görünümlü zemin kaplama sistemlerinde, epoksi terrazzo sistemlerinde, promosyon amaçlı, şeffaf açık renkli, cam görünümlü ürünlerin imalatında kullanılan, UV' ye dayanıklı, iki bileşenli, solventsiz epoksi döküm verniğidir.
Yoğunluk: (g/cm^3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,08 ± 0,10 **Ambalaj:** 18 kg (A: 11,70 kg / B: 6,30 kg)
Vizkozite : (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 300 - 500

DEMCO ACR 525 UV/S UV Dayanımlı, Akrilik Son Kat Vernik

Tanım : Solventli, tek komponentli, UV dayanımlı akrilik son kat verniktir. Yüzeylere derinlemesine nüfuz eder. Taş yüzeylerde parlaklık ve koruma sağlar. Yüzeydeki estetik görüntüyü bozmaz, doğal güzelliği korur. Su, deniz suyu, atmosferik korozyon, asit ve alkalilerden etkilenmez. Sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Elektriği iletmez.
Yoğunluk: (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,00 ± 0,10 **Ambalaj:** 15 kg'lık ambalajlardadır.
Vizkozite : (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 200 – 400

DEMCO PUR 420 UV/S Solventli, UV Dayanımlı Poliüretan Vernik (Sert)

Tanım : İki bileşenli, solventli, UV Dayanımlı, şeffaf poliüretan verniktir. Uygulandığı yüzeyin güneş ışınları, yağmur, deniz suyu gibi dış etkenlerin yıpratıcı etkilerine karşı korunmasında kullanılır.
Yoğunluk: (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,03 ± 0,05 **Ambalaj:** 15 kg (A: 11,25 / B: 3,75 kg)
Vizkozite : (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 50 - 100

DEMCO PUR 425 UVM/S Solventli Poliüretan Mat Vernik (Elastik) CE

Tanım : Solventli, poliüretan esaslı, iki bileşenli mat verniktir. Uygulandığı yüzeyi aşınmaya, çizilmeye, kimyasallara ve suya karşı korur.
Yoğunluk: (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,00 ± 0,10 **Ambalaj:** 15 kg (A: 12,0 / B: 3,0 kg)
Vizkozite : (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 50 - 150

ÖZEL MALZEMELER

DEMCO EPOX 1750 FLEX/TAR Epoksi/Katran Esaslı İzolasyon Membranı

Tanım : Epoksi, katran esaslı kaplama ve izolasyon membranıdır. Metal ve beton satıhlar üzerine tatbik edilir. Kaplandığı yüzeyi suya karşı çok iyi izole eder. Toprak ve su altında temel ve perde betonları bu şekilde korozyona karşı korur.
Yoğunluk: (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,43 ± 0,10 **Ambalaj:** 20 kg (A: 18,40 kg / B: 1,60 kg)
Vizkozite : (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 1500 - 2500

DEMCO UNDERWATER COATING Su Altı Tamir ve Kaplamaları İçin Epoksi Kaplama

Tanım : Elastik, dirençli, su sızdırmaz, su altı canlı ve bitki ortamına dayanıklıdır. Su altında sertleşir ve uygulandığı yüzeye güçlü bir şekilde yapışır. Beton yüzeylerin onarımında yüksek tiksotropik etkisi vardır. +5°C' den +40°C'ye kadar uygulanabilir. 25°C'den +45°C'ye kadar su altı dayanıklılığı vardır.
Yoğunluk: (Kg/l) (UNI EN ISO 2811-1) : 1,55 ± 0,03

DEMCO EPOX 223 TOP COAT/ST Solventsiz, Yüzey Toleranslı, Epoksi Son Kat Boya

Tanım : İki bileşenli, yüzey toleranslı, solventsiz, epoksi son kat boyadır. Yüzey temizliğinin ve astar uygulamasının yapılamadığı beton yüzeylerde, iyi bir yapışma sağlayan, korozyonu önleyen yapısı ile astar ve son kat özelliği taşıyan kaplama sistemidir. Gıda malzemelerinin imal edildiği, depolandığı ve satışının yapıldığı, düz bitiş istenilen zeminlerin; depo, mağaza, büroların zeminlerinin kaplanmasında, sanayide ve liman tesislerinde, çelik ve beton yüzeylerde su altı ve su üstü kesimlerde kullanılır. Tek uygulamada düz bitiş istenen beton zeminlerde kullanılan kaplama sistemidir.
Yoğunluk: (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,70 ± 0,10 **Ambalaj:** 20 kg (A: 16,00 kg / B: 4,00 kg)
Vizkozite : (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 1500 - 2300

GIDA TEMASINA UYGUN MALZEMELER

DEMCO EPOX 145 TOP COAT — Solventsiz, Gıdaya Uygun Epoksi Boya CE

Tanım : İki bileşenli, solventsiz, gıdaya uygun, epoksi esaslı son kat boyadır. Metal ve beton yüzeyler üzerine tatbik edilir. Özellikle gıda malzemelerinin imal edildiği, depolandığı satışının yapıldığı endüstriyel birimler, depo, mağaza, büroların zemin ve duvarlarının kaplanmasında kullanılır.
Yoğunluk: (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,65 ± 0,10 **Ambalaj:** 20 kg (A: 16,40 kg / B: 3,60 kg)
Vizkozite : (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 1800 - 2500

İNCELTİCİLER

DEMCO PUR 1000 THINNER — Poliüretan Tiner

DEMCO EPOKSİ 1000 THINNER, poliüretan esaslı boya ve astarların püskürtme tatbikatlarında inceltici olarak ve uygulama sonrası kullanılan fırça ve diğer ekipmanların temizlenmesinde kullanılır. **Yoğunluk:** (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 0,85 ± 0,10 **Alevlenme Noktası:** (°C) (ASTM D 3941) : 25 **Ambalaj:** 5 ve 15 kg'lık ambalajlardadır.

DEMCO EPOX 1100 THINNER — Epoksi Tiner

Tanım : DEMCO EPOKSİ 1100 THINNER, Epoksi reçine esaslı boya ve astarların püskürtme tatbikatlarında inceltici olarak ve uygulama sonrası kullanılan fırça ve diğer ekipmanların temizlenmesinde kullanılır. **Yoğunluk :** (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1):0,85 ± 0,10 **Alevlenme Noktası:** (°C) (ASTM D 3941) : 25 **Ambalaj:** 5 ve 15 kg'lık ambalajlardadır.

BETON TAMİR-YAPIŞTIRMA KÖPRÜSÜ MALZEMELERİ

DEMCO EPOX 275 GROUT — Dolgulu, Epoksi Yapıştırıcı/Kaplama CE

Tanım : DEMCO EPOX 275 GROUT, üç bileşenli, solventsiz, özel granülasyonlu kuvars dolgulu, yüksek mukavemetli yapıştırıcı ve kaplama sistemidir. Karıştırıldıktan sonra malayla uygulanabilir kıvamda olup, çimentolu yüzeylere iyi yapışma özelliği gösterir.
Yoğunluk: (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 2,10 ± 0,10 **Ambalaj :** 25 kg (A: 3,50 kg / B: 1,50 kg / C: 20 kg)

DEMCO EPOX 213 REPAIR — Epoksi Dolgu Tesviye ve Tamir Harcı

Tanım : DEMCO EPOX 213 REPAIR, üç bileşenli, solventsiz, özel granülasyonlu kuvars dolgulu, kendiliğinden yayılan yüksek mukavemetli tamir, dolgu ve tesviye harcıdır.
Yoğunluk: (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 2,10 ± 0,10 **Ambalaj :** 25 kg (A: 10,75 kg / B: 1,75 kg /C: 12,50 kg)

DEMCO EPOX 220 — Solventsiz, Epoksi Bazlı Eski/Yeni Beton Yapıştırma Köprüsü

Tanım : DEMCO EPOX 220, solventsiz, epoksi esaslı, rutubetli ortamlarda da tatbik edilen bir epoksi aderans köprüsüdür. Beton, saç gibi yüzeylere mükemmel bir şekilde yapışır. **Yoğunluk:** (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,70 ± 0,10 **Vizkozite:** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 800 - 1200 **Ambalaj:** 20 kg (A: 16,60 kg / B: 3,40 kg)

DEMCO EPOX 283 AD/DK — Epoksi Yapıştırıcı/Montaj Macunu

Tanım : DEMCO EPOX 283 AD/DK, epoksi esaslı, çift komponentli, yapıştırma ve montaj macunudur. Her türlü demir filiz ekiminde, ankraj elemanlarının yerleştirilmesinde; beton çatlak tamiri ve yalıtımında, çatlak enjeksiyonunda çatlağın yalıtımında; her türlü yapısal beton tamirinde; her türlü metal aksamın beton veya çelik aksama montajında ve yapıştırılmasında ve dilatasyon bant yapıştırıcısı olarak kullanılır. **Yoğunluk:** (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,75 ± 0,10
Ambalaj : 20 kg (A: 15,0 kg / B: 5,0 kg)

DEMCO PUR 308 AD — Poliüretan Yapıştırıcı

Tanım : Hazırlaması ve uygulaması kolay, iki bileşenli, solventsiz, poliüretan esaslı, elastik bir yapıştırıcıdır. Parke, spor zemin SBR kauçuk, çim saha, ahşap, beton, CTP gibi yüzeylerin yapıştırılmasında kullanılır. **Yoğunluk:** (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 1,70 ± 0,10 **Vizkozite :** (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 12000 - 16000
Ambalaj: 20 kg (A: 18,2 kg / B: 1,8 kg)

DEMCO ACR 500 PR/S — Cam/Seramik Üzerine Yapışma Köprüsü

Tanım : Tek bileşenli, silika esaslı, cam, seramik ve beton yüzeyler için kullanılan solventli yapışma köprüsüdür. **Yoğunluk:** (g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1) : 0,85 ± 0,10
Vizkozite : (mPas , 25 °C) (DIN 53229) : 0 - 10 **Ambalaj:** 3 ve 5 lt'lık ambalajlardadır.

DEMCO ACR 179 PAST/W — Beton-Gaz Beton Tamir/Kaplama Macunu CE

Tanım : Beton ve gaz beton duvarların kaplanmasında ve tamirinde kullanılan, iki bileşenli, çimento bazlı bir macunudur. Mineral esaslı yüzeylerin kaplama, tamir, dolgu ve onarımının da kullanılır.
Yoğunluk: ((g/cm3 , 20 °C) (TS EN ISO 2811-1): 1,35 ± 0,10
Ambalaj: 20 kg (A: 13,0 kg / B: 7,0 kg)

Demmerg
CONSTRUCTION CHEMICALS

Deri O.S.B. Sırça Caddesi No: 6/A Tuzla - Türkiye

+90 216 504 64 14
+90 216 504 64 15
info@demmerg.com
demmerg.com